



Wir haben auch ...







Schiebetore

# DE-Zaun.de

### **DE-Zäune**

Alte Heerstraße 82


47652 Weeze

Tel.: 02837-7806

Fax: 02837-7893

E-Mail: info@de-zaun.de

## Alu-FS

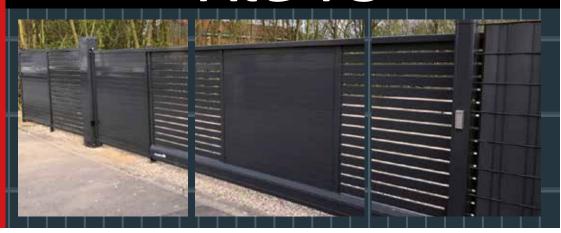

Flyer\_Alu\_FS.indd 1 11.03.2018 08:33:04

### WWW.DE-ZAUN.DE

## **DE-ZÄUNE**



### **ALLGEMEINES**

Nutzbar durch unterschiedliche Varianten eignet sich dieses freitragende Alu-FS-Schiebetor optimal für den privaten Gebrauch oder für kleinere Gewerbebetriebe. Das "Leichtgewicht" besteht aus extrudierten Aluminiumprofilen. Das Schiebetor ist mit allen notwendigen sicherheitsrelevanten Komponenten ausgestattet. Dank des "Soft-Start" und "Soft-Stop" gleitet es flexibel in die entsprechende Position. Wenn ein Hindernis erkannt wird (Personen, Tiere oder Objekte), führen die Lichtschranken ein sofortiges Stoppen des Tores herbei.


### **ANTRIEB UND AUTOMATISIERUNG**


Die Führung von Alu-FS wird durch ein Rollensystem in den Unterholm des Tores eingebettet und ermöglicht so die optimale Ausrichtung und Höhenverstellung. Dank der großen Kunststoffrollen mit wartungsfreien Kugellagern kann das Tor leise und reibungslos über den Boden gleiten. Dies ermöglicht der im Unterholm eingebaute, kompakte Motor (Elektroantrieb 230V Anschluss). Dieser ist durch den nicht sichtbaren Einbau gegen Vandalismus und Witterungseinflüsse geschützt. Bei Stromausfall ist eine manuelle Bedienung durch Betätigung der Schnellentriegelung jederzeit möglich. Das Schiebetor hat eine Kraftbegrenzung und entspricht der EU-Norm DIN EN 13241-1.



### **FUNKTIONEN UND OPTIONEN**

- · Weichanlauf und Weichauslauf
- Automatische Schließfunktion (vorprogrammiert)
- Vorgefertigter Fundamentblock zur schnellen und einfachen Montage
- Fernbedienung, fürs Öffnen/Schließen 868 Mhz
- Eine Lichtschranke in 40 cm Höhe
- Integrierte Antenne für den Empfang der Signale
- · Vorprogrammierte Funktion: "Fußgängerdurchgang"
- · Verriegelung durch 24 V DC Elektromagnet
- · Notöffnung bei Wegfall der Stromzufuhr
- Schlüsselschalter
- · Funkkodierschalter mit Aluminium-Front
- Gegensprechanlage
- Zusätzlicher Sender
- Zusätzliche 2. Lichtschranke
- Blinklicht











Füllungen

Module Distance 00 horizontal: Aluminiumprofile 80 x 25 mm oder 200 x 25 mm, mit Feder und Nut montiert. Horizontal montiert ohne Zwischenabstand. Falls komplett geschlossen: Maximal 4 m Öffnung. Module Distance 15 horizontal: Aluminiumprofile 80 x 20 mm, mit Feder und Nut montiert. Horizontal montiert, Zwischenabstand 15 mm. Module Distance 80 horizontal: Aluminiumprofile 80 x 20 mm, mit Feder und Nut montiert. Horizontal montiert, Zwischenabstand 80 mm Module Distance 00 vertikal: Aluminiumprofile 80 x 25 mm oder 200 x 25 mm, mit Feder und Nut montiert. Vertikal montiert ohne Zwischenabstand. Falls komplett geschlossen: Maximal 4 m Öffnung.

Module Distance 15 vertikal: Aluminiumprofile  $80 \times 20$  mm, mit Feder und Nut montiert. Vertikal montiert, Zwischenabstand 15 mm.

Module Distance 80 vertikal: Aluminiumprofile 80 x 20 mm, mit Feder und Nut montiert. Vertikal montiert, Zwischenabstand 80 mm.

Flyer\_Alu\_FS.indd 2 11.03.2018 08:33:06